

Wytyczne zastosowania, zarys ogólny.

Nazwa produktu:

Metzink płytki Karo

Zastosowanie:

- Dachy skośne o spadku powyżej 25°
- Elewacje

Mocowanie:

- Przy pomocy haftr i wkrętów ze stali nierdzewnej

Charakterystyka:

Materiał	Grubość	Wymiar	Wielkość nominalna	Wymiary mm (krawędzi)	Powierzchnia pokrycia cm. kw.
Tytan cynk	0,6mm 0,7mm	S	250*250	200*200	175*175
		M	333*333	283*283	258*258
		DECOR	333*333	283*283	258*258
		L	500*500	450*450	425*425
Tytan cynk Patyna	0,65mm 0,7mm	S	250*250	200*200	175*175
		M	333*333	283*283	258*258
		DECOR	333*333	283*283	258*258
		L	500*500	450*450	425*425
Miedź	0,55mm 0,6mm 0,7mm	S	250*250	200*200	175*175
		M	333*333	283*283	258*258
		DECOR	333*333	283*283	258*258
		L	500*500	450*450	425*425
Aluminium	0,7mm	S	250*250	200*200	175*175
		M	333*333	283*283	258*258
		DECOR	333*333	283*283	258*258
		L	500*500	450*450	425*425
Blacha powlekana	0,5mm 0,7mm	S	250*250	200*200	175*175
		M	312,5*312,5	262,5*262,5	237,5*237,5
		DECOR	312,5*312,5	262,5*262,5	237,5*237,5
		L	416,5*416,5	366,5*366,5	341,5*341,5
		XL	625*625	575*575	550*550

Jednostka sprzedaży:

- Sztuka
- Metr kwadratowy

Typy budynków:

- Nowo projektowane
- Modernizowane

Układanie


- Na deskowaniu ciągłym z litego drewna

Poglądowe rysunki techniczne:

- Karo klasyczne

PŁYTKA KARO


ROZMIAR NOMINALNY 333 X 333 mm

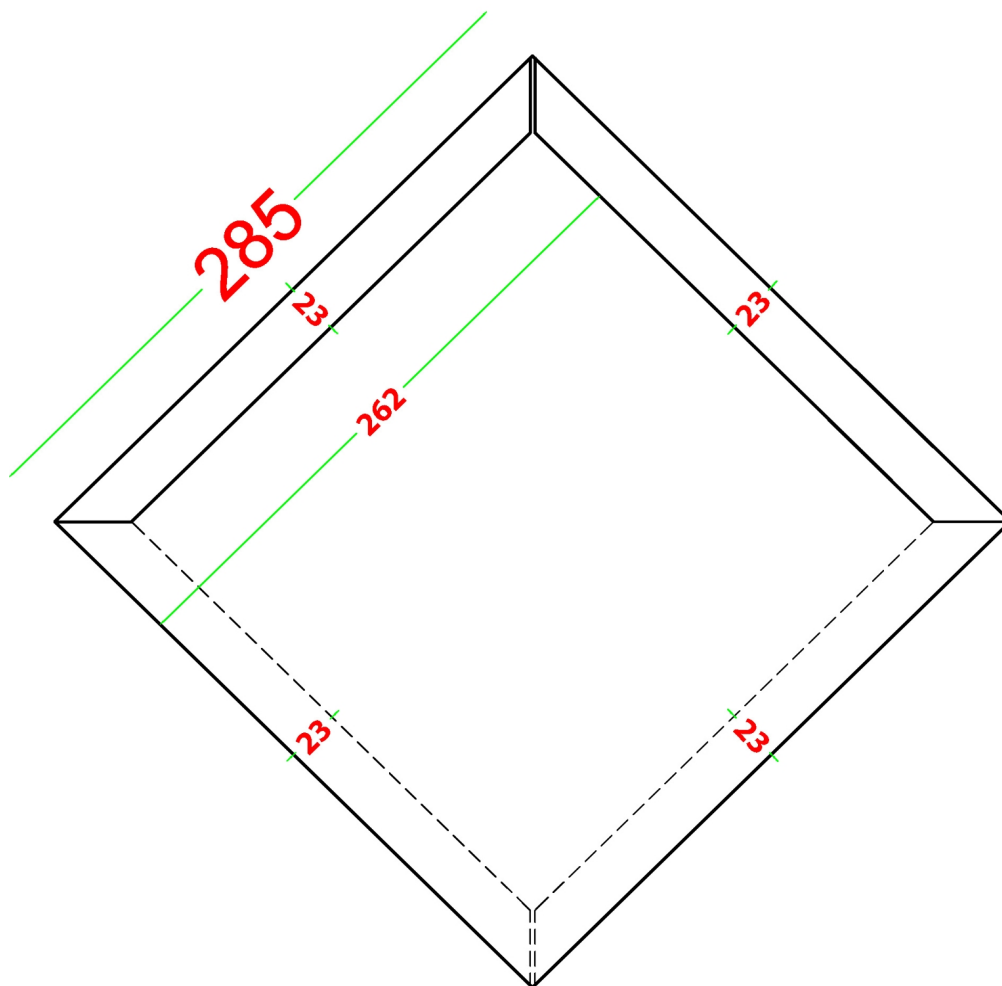

- Karo dekor

PŁYTKA KARO DECOR

ROZMIAR NOMINALNY 333 X 333 mm

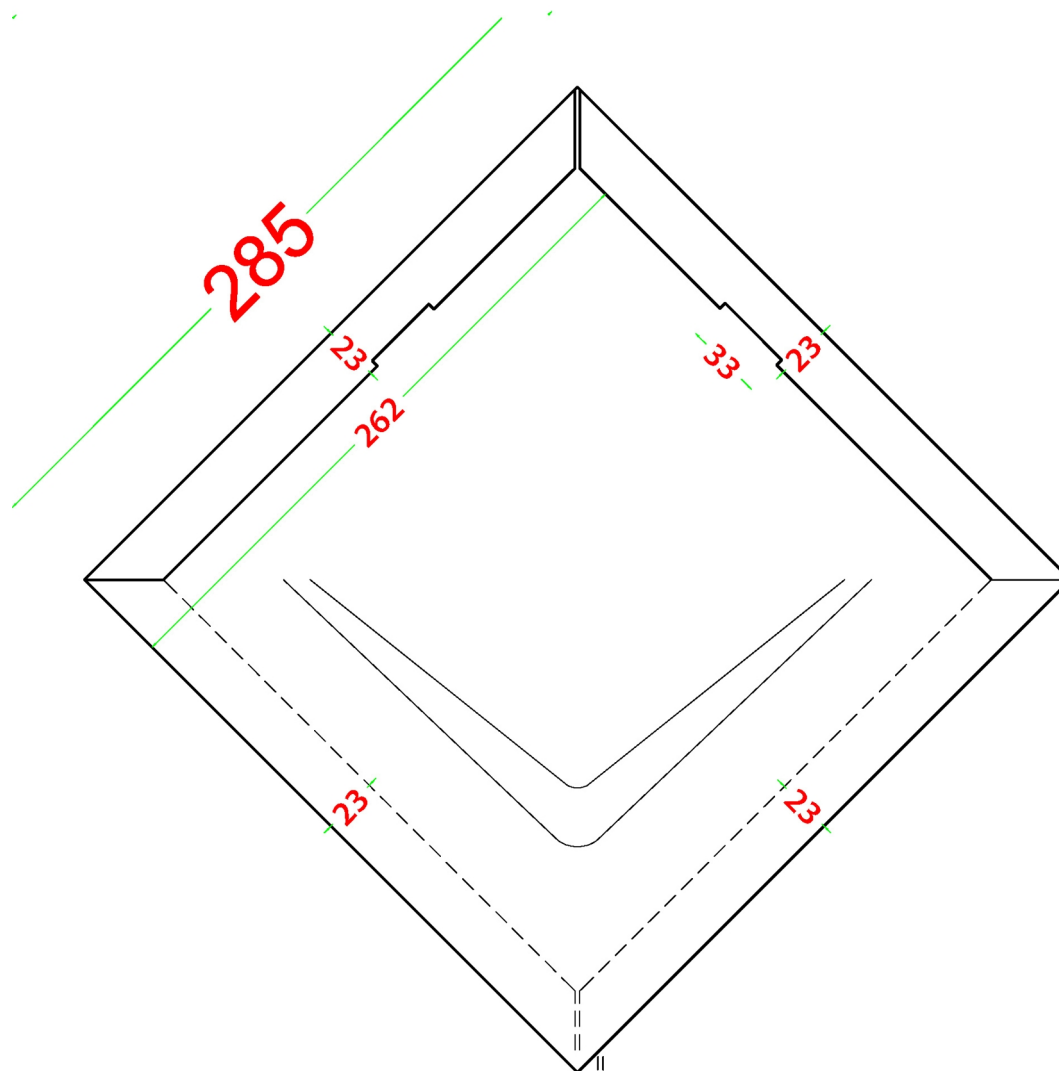

*Podane rysunki są rysunkami poglądowymi i mogą różnić się z wymiarami z tabeli